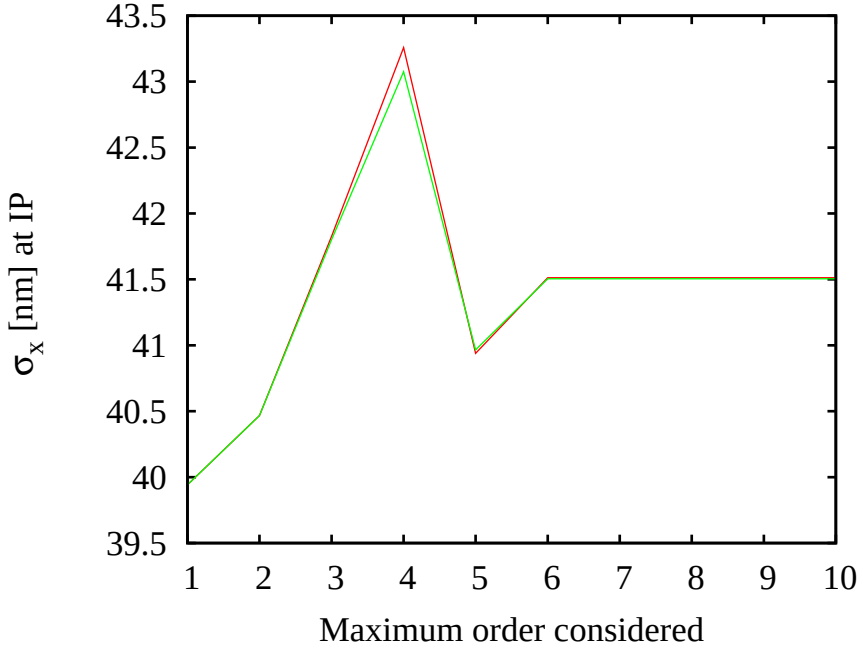
43.5
43
42.5
42
41.5
41
40.5
40
39.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
σx [nm] at IP
Maximum order considered

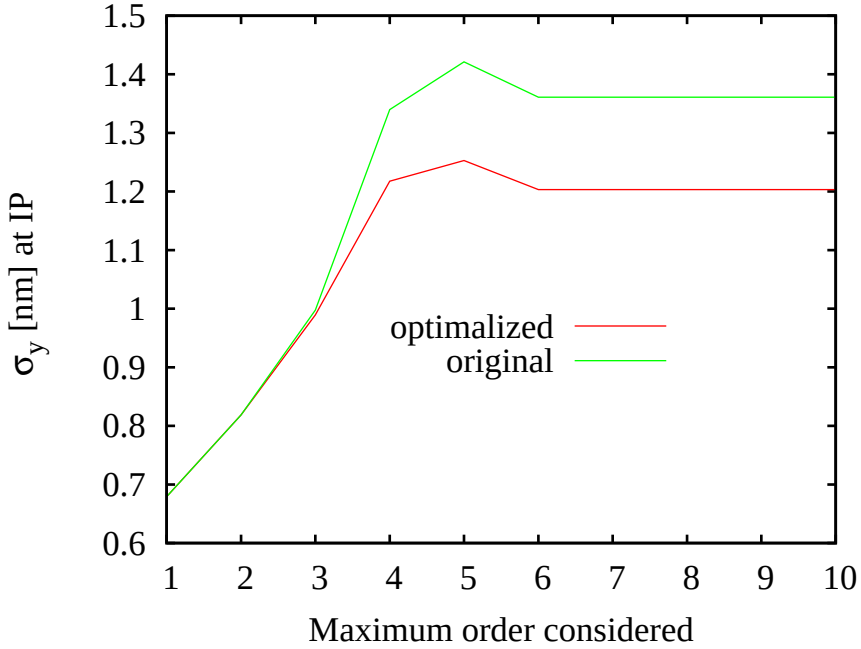
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
σy [nm] at IP
Maximum order considered
optimalized
original